


五、投标报价明细表

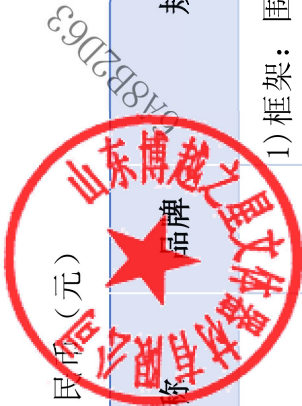

报价单位：人民币（元）

序号	设备名称	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	备注
1		1) 框架：围网立柱采用 $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网总高度 4000mm ，立柱间隔 3m ，所有管材表面经过静电粉末喷涂，颜色为墨绿色围网带有两个 1.4m 宽、 2m 高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。	山东博越之星文体器材有限公司	平方	843	224.00	188832.00	/
	笼式篮球场							
	球场（2套）							

6A8B282063

硅PU面层	博越之星	1. 厚度5mm。 2. 冲击吸收/(%)球类场地 27。 3. 垂直变形 (mm) 1.9。 4. 抗滑值/ (BPN, 20) 105。	山东博越之星文体器材有限公司	平方	1296	192.00	248832.00	/
	照明系统	5. 灯杆: 8根, 光源: 300WLED太阳能灯8盏; 1. 外壳材质: 高纯度压铸铝+5MM钢化玻璃面盖; 2. 2. 功率因数: 9.8; 3. 色温: 6500K (正白光);	山东博越之星文体器材有限公司	组	16	2136.00	34176.00	/
篮球架(移动式)	博越之星	1、立柱直径尺寸150mm×150mm立柱壁厚4.0mm; 2、主要支撑横梁Φ 150mm×150mm×4.0mm; 3、安装方式: 移动式; 4、关键特性: SMC篮板, 配重450kg; 5、篮板长: 1800mm, 篮板宽: 1050mm	山东博越之星文体器材有限公司	副	2	10320.00	20640.00	/

6A8B2063

			2) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片 径Φ5mm, 采用优质低碳镀锌钢丝, 处 理前丝径Φ3mm, 网孔50x50mm, 勾花 网, 颜色为墨绿色。	山东博越之星文 体器材有限公司	平方	608	534.00	324672.00	/
	人造草坪	博越之星	1. 类型 高碳PE。 2. 工艺 加捻工艺, 草丝不带绒毛、不 包纱。 3. 草丝材质高碳 PE。 4. 草高 50mm%。 5. 密度 10500簇/m。 6. 分特值 8800DTEX。	山东博越之星文 体器材有限公司	平方	608	142.00	86336.00	/
	照明系统	博越之星	6米灯杆: 8根, 光源: 300WLED太阳能 灯8盏; 1. 外壳材质: 高纯度压铸铝+5MM钢化 玻璃面盖;	山东博越之星文 体器材有限公司	组	8	2136.00	17088.00	/



6A8B23063

4	EPDM塑胶面层 (含原塑胶拆除及 地面修复)	博越 之星 文体器材有限公司	步道厚度：13mm，其中底层由环保颗粒构成底层8mm，面层由彩色颗粒构成面层5mm。严格按照 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》标准实施。	山东博越之星文体器材有限公司	平方	3200	175.00	560000.00	/
5	室外乒乓球台	博越 之星	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm ； 3、主要支撑横梁尺寸：20×30×2.0mm 4、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm ，基础坑400×400×500mm； 5、台长：2740mm，台宽：1525mm，台面离地高度：760mm，球台边框高度（含球台面厚度）：50mm，半张台面 对角线之差：1mm，半张台面平面度： 2mm，端、边线宽度：20.0mm，中线 宽度：3mm，中线对称度为1，中线与	山东博越之星文体器材有限公司	副	15	2456.00	36840.00	/

6A8B23063

7	太极揉推器	博越之星	材各部位螺钉、螺母等紧固件均采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能；该器材通过了国体认证，安全可靠。 5、配置有紧绳器结构，可灵活调节球网的松紧；高度方面有四个档位，分别为 1340mm、1550mm、1920mm、2120mm，前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度，后两个高度为排球柱对应要求的高度，调节灵活、便捷。 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	山东博越之星文体器材有限公司	件	7	1638.00	11466.00	/
---	-------	------	---	----------------	---	---	---------	----------	---



6A8B2B63

8	双联漫步机	博越之星	3. 0mm; 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3. 0mm 安装方式：直埋式，埋入深度：500mm 基础坑400mm×400mm×600mm; 5、特征：阻尼; 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3. 0mm; 7、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	山东博越之星文体器材有限公司	件	7	2225. 00	15575. 00	/
---	-------	------	--	----------------	---	---	----------	-----------	---



6A8B28063

					4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm; 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡; 6、活动部件下底面距地面距离（净高度）为440mm。 7、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。				
10	三位扭腰器	博越之星	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm; 3、主要支撑横梁：Φ 32×3.0mm; 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm;	山东博越之星文体器材有限公司	件	7	1264.00	8848.00	/



6A8B2963

					6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm， 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。				
14	天梯	博越之星	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ 48×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、该产品符合《室外健身器材的安全	山东博越之星文体器材有限公司	件	3	2812.00	8436.00	/



6A8B23063

	之星	2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ 60×3.0mm 主要材料：钢管 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷 6、安装方式：直埋式 7、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	体器材有限公司					
17	腿部按摩器	博越之星 1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ 60×3.0mm；	山东博越之星文体器材有限公司	件	7	748.00	5236.00	/



6A8B2963

18	上肢牵引器	博越之星	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ 114×	山东博越之星文体器材有限公司	件	7	1566.00	10962.00	/
4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任一方向上尺寸为32mm； 8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离30mm。 9、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。									



6A8B28063

19	休闲平凳	博越之星	3. 0mm; 3、主要支撑横梁尺寸： Φ60×3. 0mm 安装方式：直埋，埋入深度：600mm 基础坑400×400×700mm； 5、关键特性：限位。 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径3. 0mm; 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	山东博越之星文体器材有限公司	件	4	1157. 00	4628. 00	/
----	------	------	--	----------------	---	---	----------	----------	---



6A8B29063

20	智能太空漫步机	博越之星	3. 0mm 3、主要承载横梁尺寸：60×40×3. 0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	山东博越之星文体器材有限公司	件	1	10410. 00	10410. 00	/



6A8B27063

					11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、符合数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，内限位				
					12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。				
24	智能推举训	博越之星	主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构； 内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：60×120×3.0mm	山东博越之星文体器材有限公司	件	2	11210.00	22420.00	/



6A8B27063

26	智能钟摆器	博越之星	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构； 内 衬150x150x3.0mm方管	山东博越之星文体器材有限公司	件	1	9290.00	9290.00	/



6A8B24963

27	智能背部训练器	博越之星	12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。 1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：60×120×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋直埋 6、地基尺寸，500x500x700mm、400x400x500mm 7、工作电压：DC12V	山东博越之星文体器材有限公司	件	1	10890.00	10890.00	/
----	---------	------	---	----------------	---	---	----------	----------	---



6A8B2963

